

РЕКЛАМА

saratovgaz.ru

Электромагнитный привод типа ЭМП

Паспорт ЭМП-00-00-ПС

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (ПС), объединённый с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики электромагнитного привода ЭМП.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромагнитный привод ЭМП предназначен для использования в качестве спускового устройства в различных механических запорных устройствах с ручным взводом и формирования сигнала о положении запорного органа устройства. Для выполнения последней функции ЭМП содержит датчик контроля состояния электромагнитного привода. Информация с датчика в виде «сухого контакта» может быть использована в системах автоматики безопасности, в устройствах контроля оборудования.

Питание электромагнитного привода ЭМП осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц через однополупериодный выпрямитель.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Значение параметра
Напряжения питающей сети, В	220 ± 22В
Частота, Гц	50
Потребляемый ток, не более, А	0,06
Режим работы, %	ПВ 100
Усилие удержания электромагнитного привода в рабочем состоянии, не менее, Н	5,0
Номинальный ход якоря, мм	5,0
Максимальное число включений в час	1200
Масса электромагнитного привода, кг	0,6
Напряжение коммутации, не более, В	250
Коммутируемый ток, не более, А:	
на индуктивной нагрузке	2,0
на активной нагрузке	4,0
Контроль состояния клапана предохранительно-запорного осуществляется микропереключателем ПМ-22.2	

таблица 1

VD 1, VD 2 – диод 1N4007.

B1 – микропереключатель ПМ22-2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Электромагнитный привод ЭМП 1 шт.,

Паспорт 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

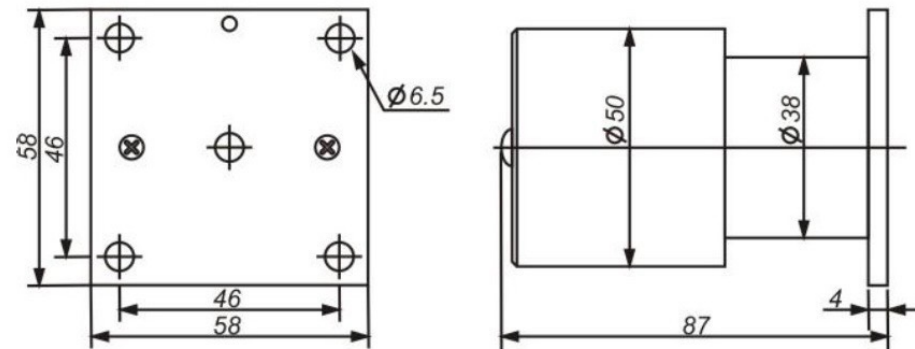


Рис. 1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

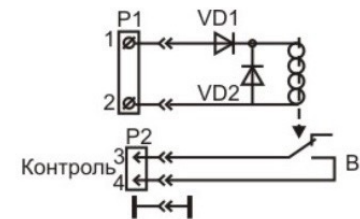


Рис. 2

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации электромагнитного привода устанавливается восемнадцать месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более двадцати четырёх месяцев со дня поставки потребителю.

Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

наличие механических повреждений,

самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства,

неправильного подключения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Электромагнитный привод ЭМП № _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 202 г.

Контроль качества _____